

Promienie krawędzi frontów

FREZ R1

FREZ R2

FREZ R5

FREZ R10

FREZ T


FREZ M

FREZ MS2

FREZ MS5

FREZ MSM

Uchwyty frezowane

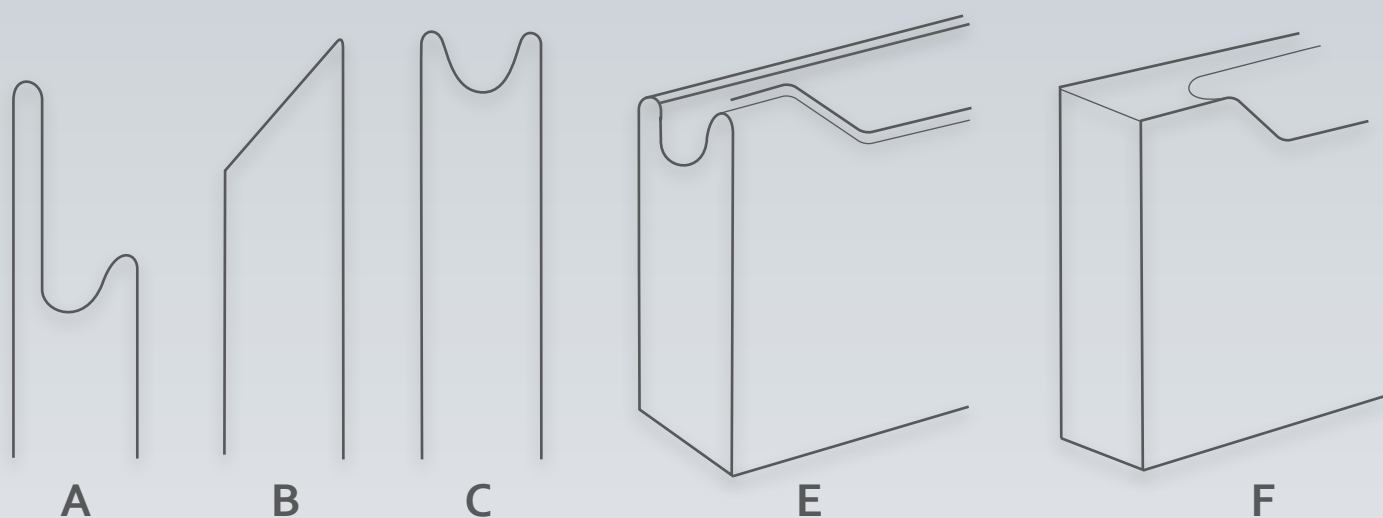


Elementy dodatkowe



WITRYNA



WITRYNA SZPROS



PILASTER



LISTWA
WIEŃCZĄCA LW 16



LISTWA
WIEŃCZĄCA LW 25

Informacje techniczne

- * Pracujemy na wzornikach – RAL K7, NCS, ICA.
- * Standardowa grubości frontów wynosi **18 mm**.
- * Dostępne grubości w MDF:
10 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 38 mm, 50 mm.
- * Uchwyt występuje **w standardzie po szerokości**.
- * Dostępne dwa wykończenia powłoki **połysk, mat**. Brak określenia, skutkuje wykonaniem **w połysku**.
- * Standardowa krawędź frontów gładkich i ramiakowych to **R2**. Możliwość indywidualnego doboru frezowania.
- * Minimalna wysokość dla frontu ramowego wynosi **283 mm**, wszystkie wymiary poniżej zostaną wykonane jako **proste / gładkie** fronty. Możliwość wykonania frezowania na mniejszym elemencie po wcześniejszym zaznaczeniu.
- * Minimalna **szerokość** dla frontu ramowego **wynosi 196 mm**, wszystkie wymiary **poniżej** zostaną wykonane jako **proste / gładkie** fronty. Możliwość wykonania frezowania na mniejszym elemencie po wcześniejszym zaznaczeniu.
- * Dostępny **maksymalny wymiar** frontu, wykonanego przy użyciu maszyny CNC **wynosi 2800 x 1200**.
- * Przy lakierowaniu lewej strony matem, niemożliwe jest wykonanie zaoblenia krawędzi.



CAR LACK Fronty meblowe
ul. Leśna 6, 56-321 Bukowice

Dział sprzedaży
Tel./fax: 71 383 45 45
Kom.: 600 599 044
Kom.: 664 768 869

Dział reklamacji
Kom.: 530 554 020



Pełna oferta firmy znajduje się na www.carlack.com.pl
Zapraszamy: Pn.-Pt. w godz. 7.00-15.00





FRONTY LAKIEROWANE

CARLACK

fronty meblowe

www.carlack.com.pl

Fronty lakierowane – proste


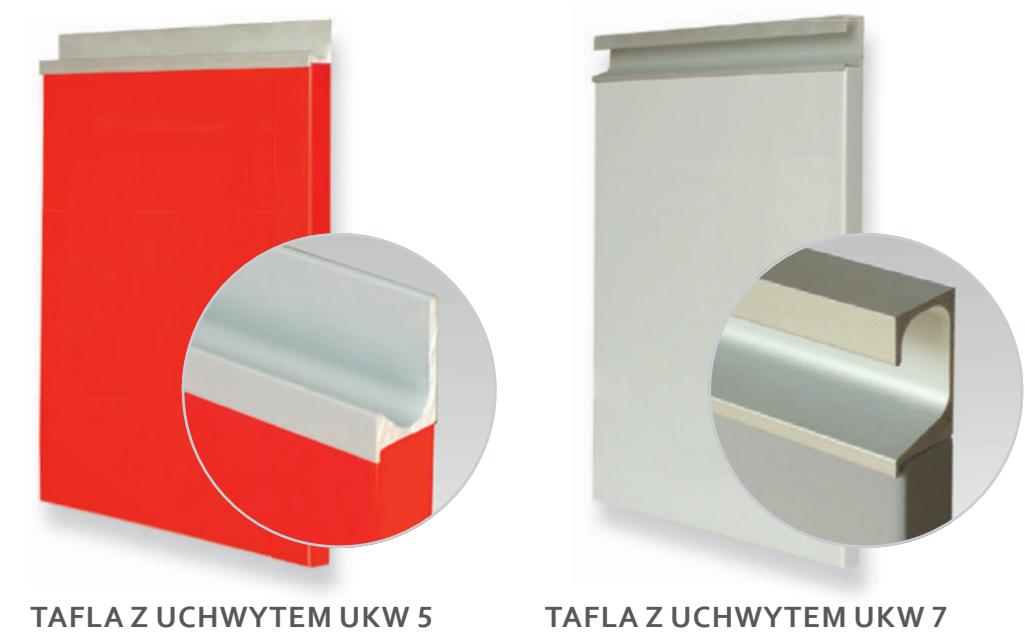
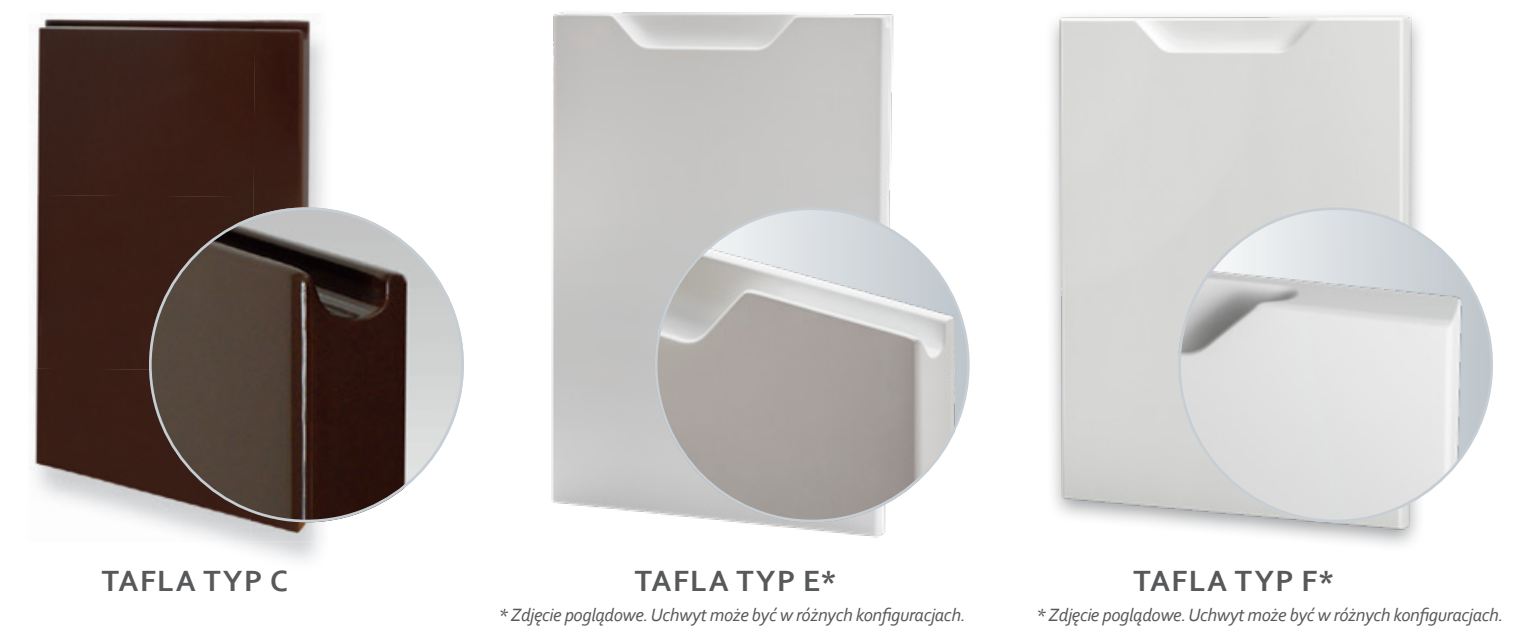


DODATKOWE POWŁOKI

Velvet – front lakierowany w głębokim macie. Aksamitna powierzchnia, która redukuje efekt powstawania odcisków palców przy codziennym użytkowaniu frontów.

Klar – lakier bezbarwny, który tworzy powłokę ochronno-dekoracyjną. Stosuje się go na lakier bazowy w celu zwiększenia odporności elementu na czynniki zewnętrzne. Powłoka ta może wpłynąć na sposób postrzegania koloru pierwotnego.

Fronty lakierowane – ramiakowe

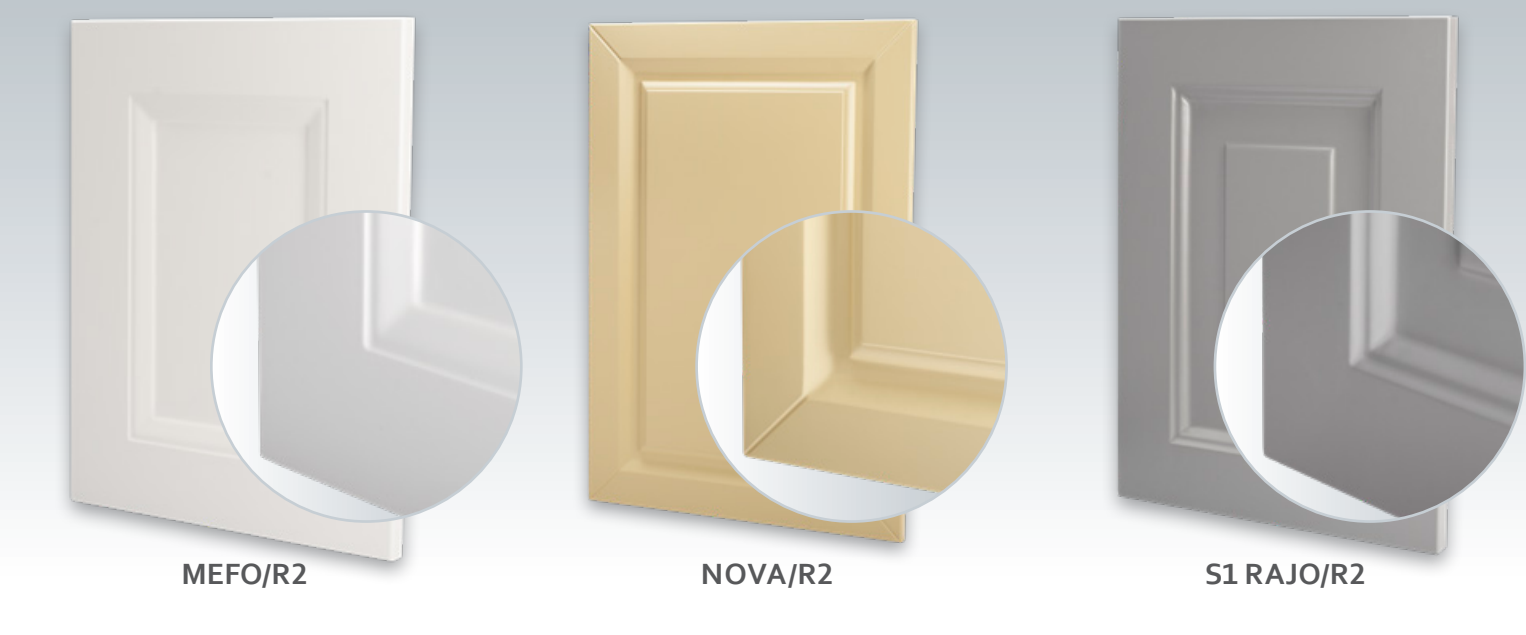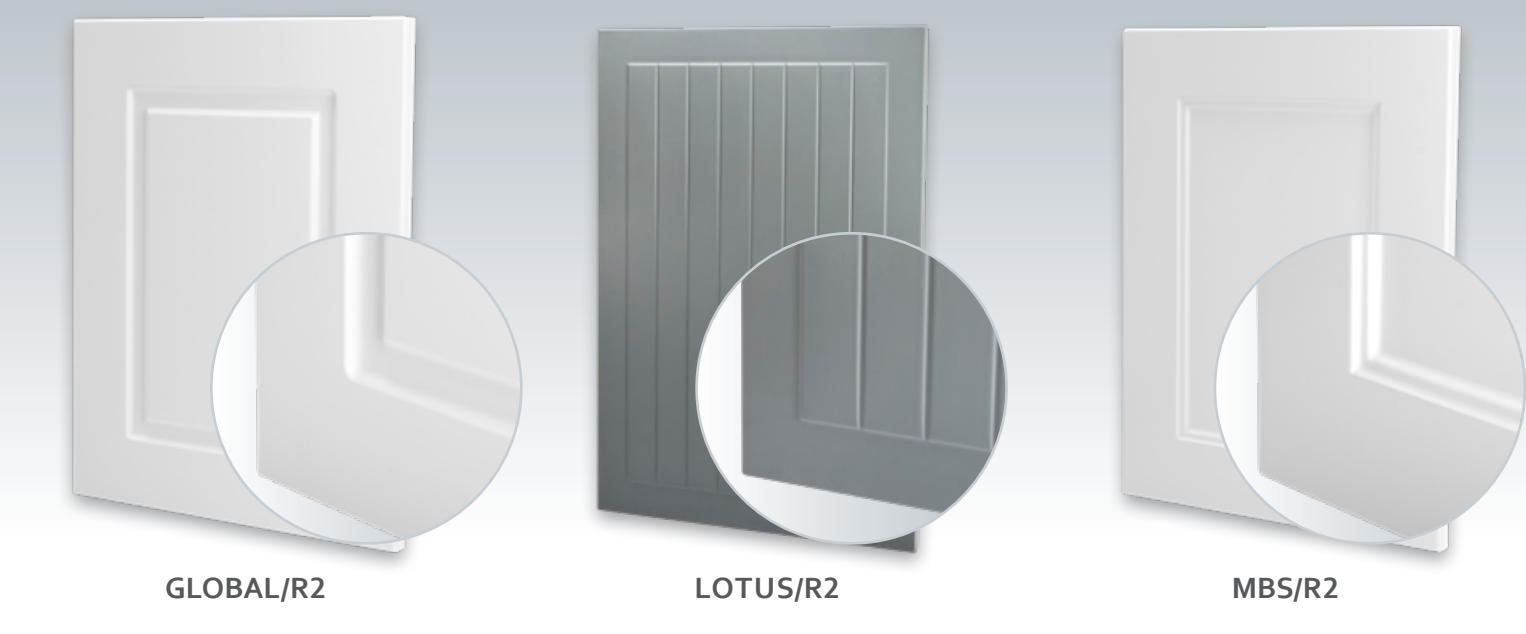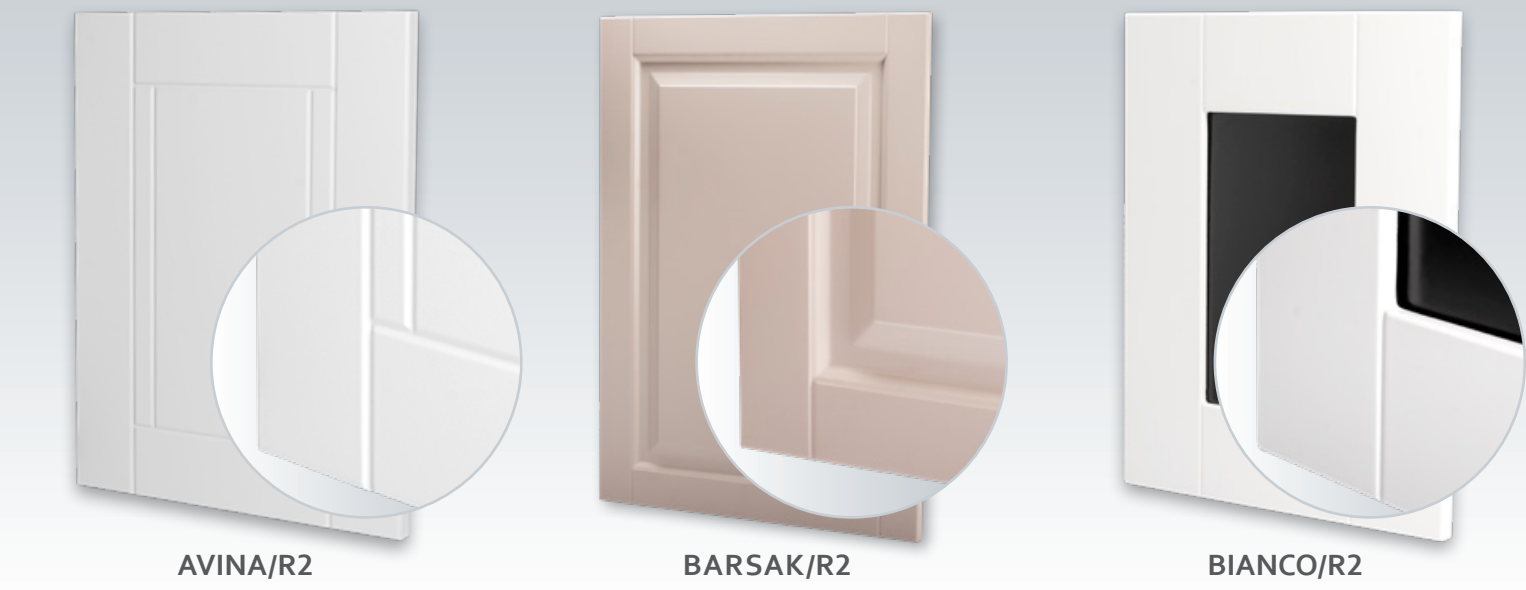

Fronty lakierowane – ramiakowe



Ze względu na użytą technikę druku, kolory wszystkich prezentowanych frontów mogą różnić się od oryginału. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu KC. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniego o nich poinformowania zainteresowanych stron.

* Standardowa krawędź frontów ramiakowych to R-2.

* Standardowa krawędź frontów ramiakowych to R-2.